

アイ・テック Sデッキ：1時間耐火仕様 (耐火補強筋不要)


認定番号: FP060FL-0184

S50-12,16(クロ, カラー, めっき)

普通コンクリート(呼び強度=18~45N/mm²)

溶接金網: φ 6-150*150

固定方法: 頭付スタッド, 焼抜き栓溶接, 打込み鋸

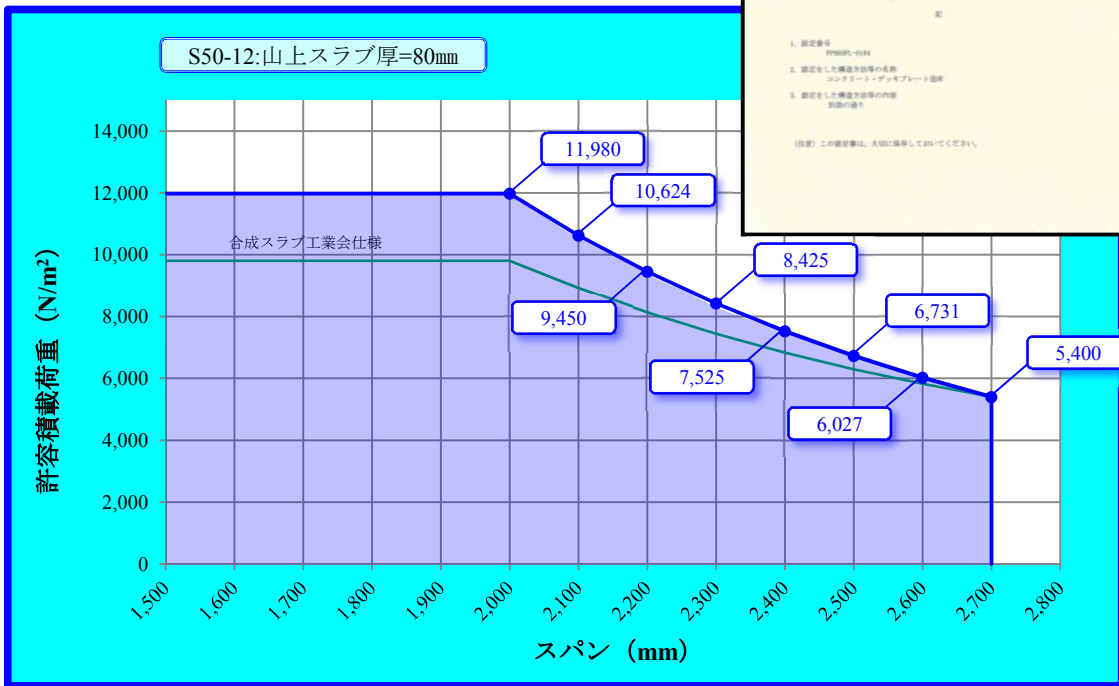

デッキ種類		S50-12			S50-16		
山上スラブ厚 (mm)		80	90	100	80	90	100
認定自重 (DL)		2,600	2,840	3,180	2,640	2,880	3,120
スパン L (mm)	2,000	11,980	11,740	11,400	11,940	11,700	11,460
	2,100	10,624	10,384	10,044	10,584	10,344	10,104
	2,200	9,450	9,210	8,870	9,410	9,170	8,930
	2,300	8,425	8,185	7,845	8,385	8,145	7,905
	2,400	7,525	7,285	6,945	7,485	7,245	7,005
	2,500	6,731	6,491	6,151	6,691	6,451	6,211
	2,600	6,027	5,787	5,447	5,987	5,747	5,507
	2,700	5,400	5,160	4,820	5,360	5,120	4,880

※許容積載荷重 = $8,000 * (2.7/L)^2 - DL$ (単位: N/m²)

※呼び強度 = 設計基準強度 (Fc) + 構造体強度補正值