

アイ・テック Sデッキ：1時間耐火仕様 (耐火補強筋不要)



認定番号: FP060FL-0203

S75-12,16(めっき)

普通コンクリート(呼び強度=18~45N/mm²)

溶接金網: φ 6-150*150

固定方法: 頭付スタッド, 焼抜き栓溶接, 打込み鉄

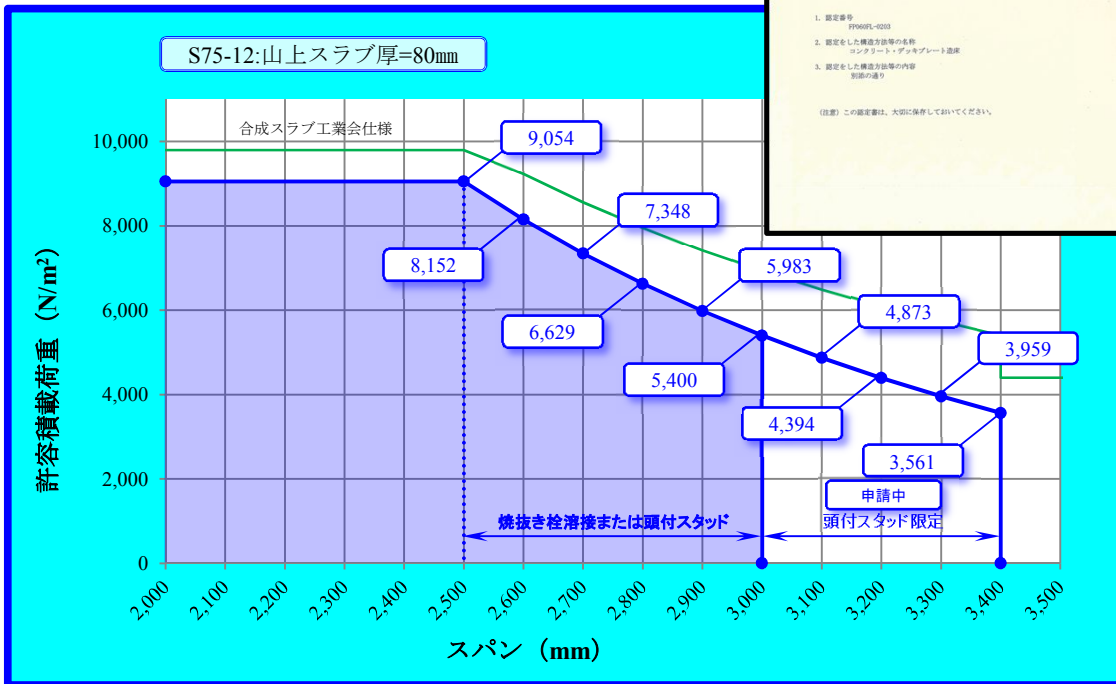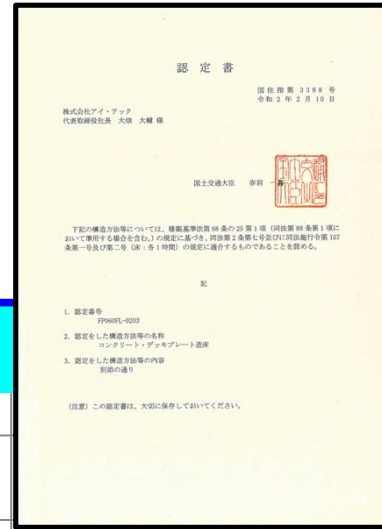

デッキ種類	S75-12			S75-16			
	80	90	100	80	90	100	
山上スラブ厚 (mm)	80	90	100	80	90	100	
認定自重 (DL)	2,905	3,145	3,385	2,945	3,185	3,425	
スパン L (mm)	2500以下	9,054	8,814	8,574	9,014	8,774	8,534
	2,600	8,152	7,912	7,672	8,112	7,872	7,632
	2,700	7,348	7,108	6,868	7,308	7,068	6,828
	2,800	6,629	6,389	6,149	6,589	6,349	6,109
	2,900	5,983	5,743	5,503	5,943	5,703	5,463
	3,000	5,400	5,160	4,920	5,360	5,120	4,880
	3,100	4,873	4,633	4,393	4,833	4,593	4,353
	3,200	4,394	4,154	3,914	4,354	4,114	3,874
	3,300	3,959	3,719	3,479	3,919	3,679	3,439
3,400	3,561	3,321	3,081	3,521	3,281	3,041	

※許容積載荷重 = $8,305 * (3.0/L)^2 - DL$ (単位: N/m²)

※呼び強度=設計基準強度 (Fc) + 構造体強度補正值