
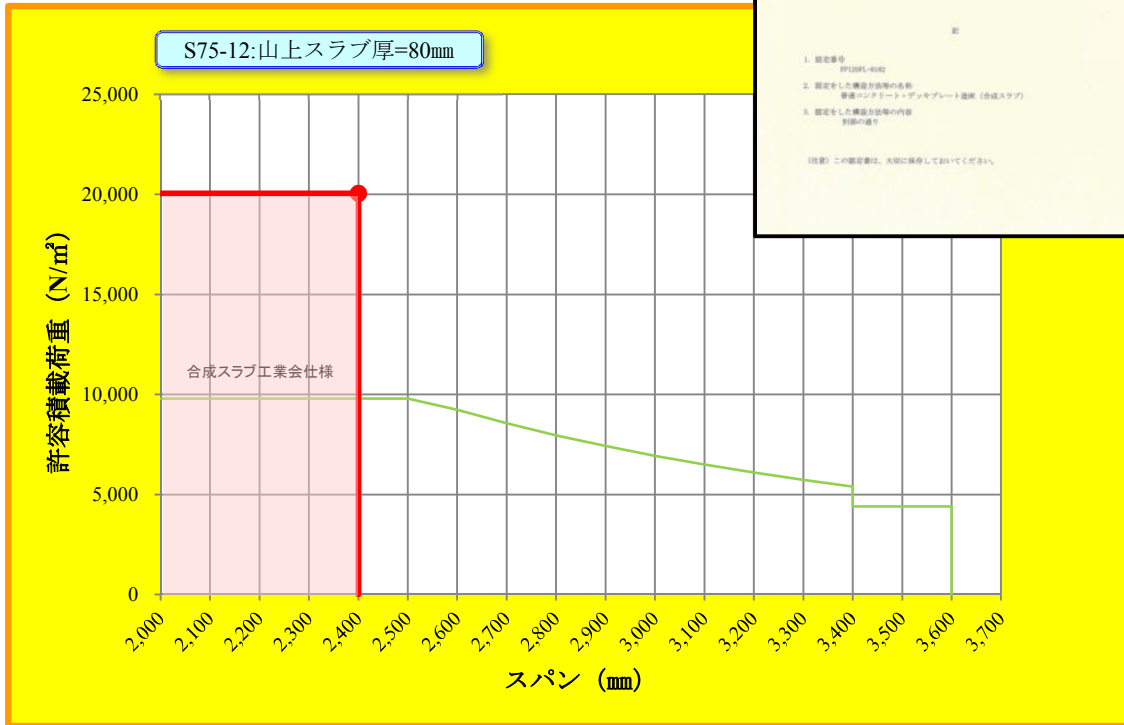


# アイ・テック Sデッキ：2時間耐火仕様 (耐火補強筋不要)

認定番号:FP120FL-0182  
 S75-12,16(めっき)  
 普通コンクリート(呼び強度=18~45N/mm<sup>2</sup>)  
 溶接金網:φ6-100\*100  
 固定方法:頭付スタッド

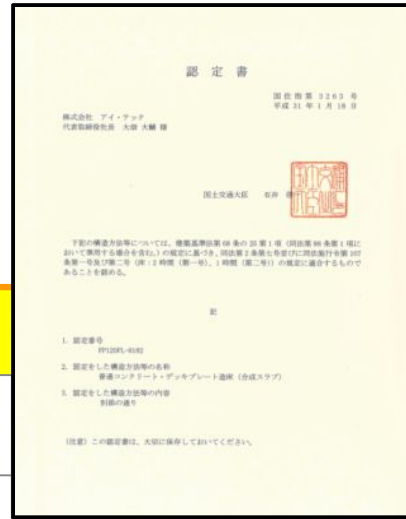

デッキ種類		S75-12			S75-16		
		80	90	100	80	90	100
山上スラブ厚 (mm)		80	90	100	80	90	100
認定自重 (DL)		2,910	3,150	3,390	2,950	3,190	3,430
スパン L (mm)	2,400	20,041	19,801	19,561	20,001	19,761	19,521

(単位: N/m<sup>2</sup>)

※呼び強度=設計基準強度 (Fc) + 構造体強度補正值