
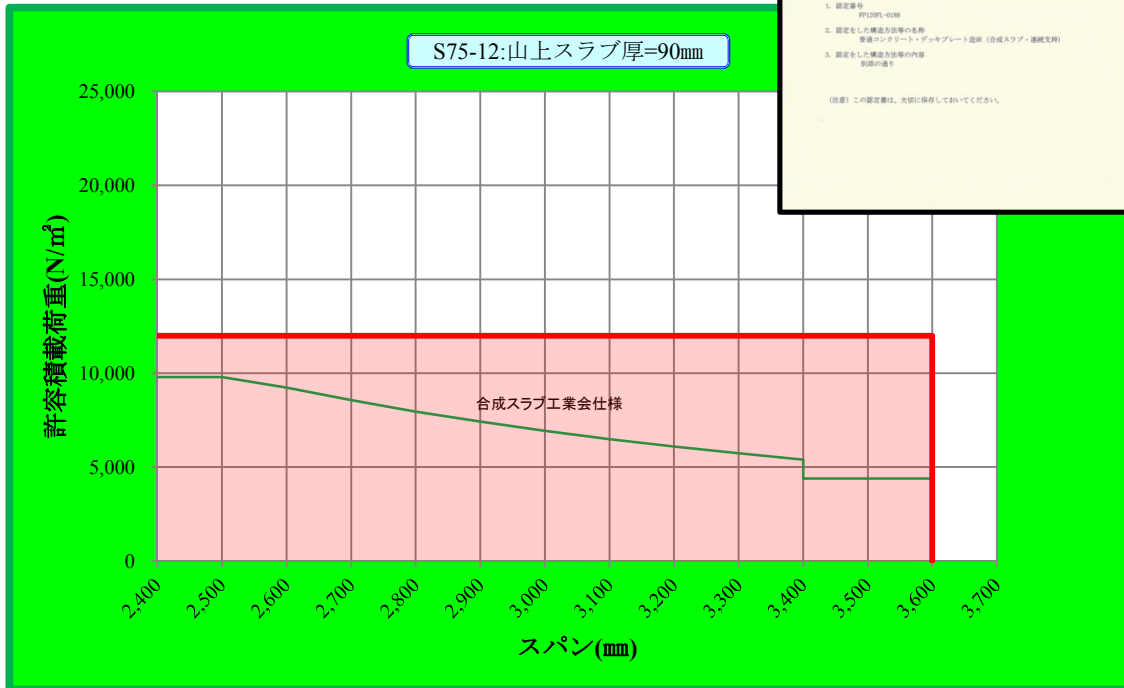


# アイ・テック Sデッキ：2時間耐火仕様 (高荷重耐火補強筋)

認定番号:FP120FL-0188  
**S75-12,16**(クロ, カラー, めっき)連続支持限定  
 普通コンクリート(呼び強度=21~45N/mm<sup>2</sup>)  
 溶接金網: φ 6-100\*100  
 固定方法:頭付スタッド(中間梁上は焼抜き栓溶接可)  
 耐火補強筋:D13(各溝)

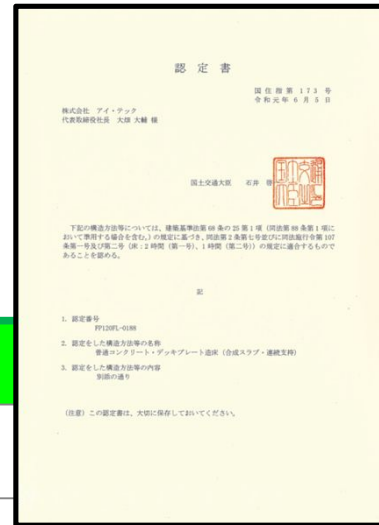

許容積載荷重表 (上段:耐火時, 下段:常温時)

デッキ種類		S75-12			S75-16		
山上スラブ厚 (mm)		90	95	100	90	95	100
認定自重 (DL)		3,150	3,270	3,390	3,190	3,310	3,430
スパン L(mm)	3,600	12,000	11,880	11,760	11,960	11,840	11,720
		8,720	9,185	9,655	11,825	12,460	13,110

(単位: N/m<sup>2</sup>)

※常温時許容積載荷重の算定条件: SDP1T, Fc=21N/mm<sup>2</sup>  
 ※呼び強度=設計基準強度 (Fc) + 構造体強度補正值