
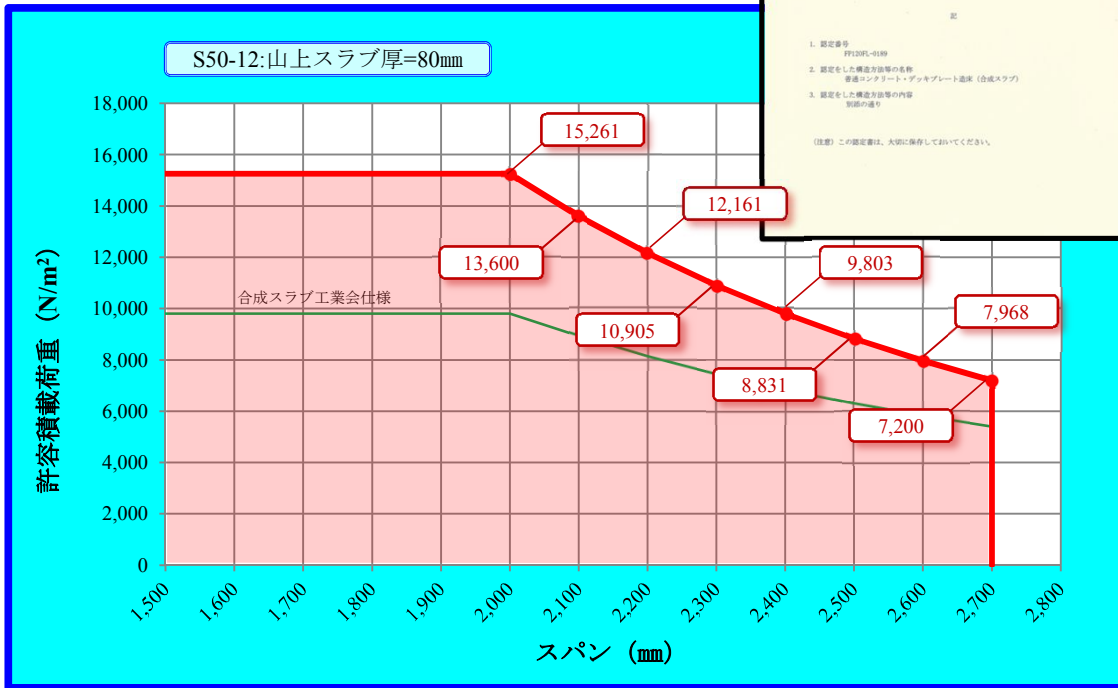


アイ・テック Sデッキ：2時間耐火仕様 (耐火補強筋不要)

認定番号:FP120FL-0189
S50-12,16(クロ, カラー, めっき)
 普通コンクリート(呼び強度=18~45N/mm²)
 溶接金網: φ 6-150*150
 固定方法:頭付スタッド限定

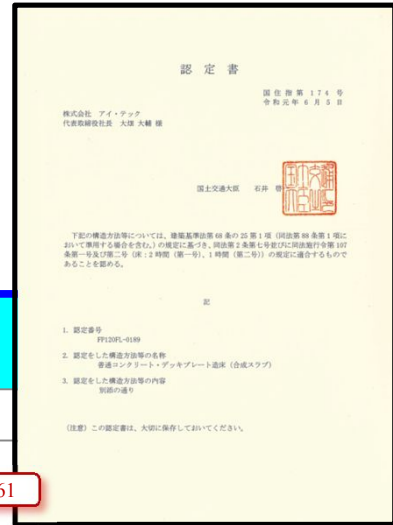

デッキ種類	S50-12			S50-16			
	80	90	100	80	90	100	
山上スラブ厚 (mm)	80	90	100	80	90	100	
認定自重 (DL)	2,600	2,840	3,180	2,640	2,880	3,120	
スパン L (mm)	2,000	15,261	15,021	14,681	15,221	14,981	14,741
	2,100	13,600	13,360	13,020	13,560	13,320	13,080
	2,200	12,161	11,921	11,581	12,121	11,881	11,641
	2,300	10,905	10,665	10,325	10,865	10,625	10,385
	2,400	9,803	9,563	9,223	9,763	9,523	9,283
	2,500	8,831	8,591	8,251	8,791	8,551	8,311
	2,600	7,968	7,728	7,388	7,928	7,688	7,448
	2,700	7,200	6,960	6,620	7,160	6,920	6,680

※許容積載荷重 = $9,800 * (2.7/L)^2 - DL$ (単位: N/m²)
 ※呼び強度 = 設計基準強度 (Fc) + 構造体強度補正值